



高速粉碎機 TCS-M316-SS

(內部構造德國設計)

輪機轉刀 (特殊風扇形設計)
磨板網圈 (不鏽鋼材質製造)
 刀嘴特殊料耐磨不鏽鋼製造



功能

可粉碎藥品：製藥級、食品化工級。

特點 (夾層水循環降溫 粉碎室可用水沖洗)

- * 機台與原料接觸部分材質：耐酸級不鏽鋼 SUS316。
- * 超高速運轉: 9000 轉／分 (RPM) (60HZ)。
- * 高產能: 100 ~ 200 公斤／小時 (此產能數據是以砂糖為例)。
- * 高細度: 100 ~ 300 MESH (最終細度取決於原料的性質)。
- * 磨板網圈：為不鏽鋼 SUS316 材質製造。刀嘴特殊耐磨製造
- * 輪機轉刀：為不鏽鋼 SUS316 材質製造。刀嘴特殊耐磨製造
 有特殊風輪形設計，可產生強力風速，能促進粉碎。
 特殊氣流循環機構，結合粉碎室內部回風口循環構造。
 能冷卻粉碎室。使粉碎物不產生高熱，可降溫。藉此避免輸出粉末變質。
- * 粉碎機構為空氣循環降溫設計，容易散熱。
- * 具有良好風扇冷卻主軸裝置，確保粉碎品質。
- * 有定量進料裝置，配合進料桶的特殊設計，有效減少粉末架橋。
- * 配有強力磁鐵裝置，吸除原料中的鐵粒。
- * 機身為夾層設計，可接水循環降溫機構。
- * 有緊急暫停運作的安全門裝置。
- * 無塵運轉、容易拆卸、粉碎室可用水清洗操作。
- * 不鏽鋼網片孔徑尺寸(SUS304)可選購：
 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm
- * 經久耐用，低故障率。
- * 選購品-1：
變頻器: 可調整主軸轉速 3000 ~ 10000 轉／分 (RPM) (60HZ)。
- * 選購品-2：
風葉轉刀：為不銹鋼 SUS316 材質製造。
 刀嘴特殊耐磨製造。
 功能為粗粉碎作用。



風葉轉刀





興澤精密有限公司. SHING TSE PRECISION CO., LTD

台中市北區大仁街 81 號

81 Tajen St, N, Dist., Taichung, Taiwan

Tel:886-4-23227637, 23227437

Fax:886-4-23225603

Http: www.shingtse.com

高速粉碎機 TCS-M316-SS


(內部構造德國設計)

產品規格

型號	TCS-M316-SS		
主軸轉速	9000 rpm/min		
生產量	100 ~ 200 kg/hour		
動力	3HP , 1/4HP		
機械尺寸 (L×W×H)	950×850×1650 mm		
裝箱尺寸 (L×W×H)	1100×900×1900 mm		
機械重量	250 kg		

註：1. 選購品：可選購變頻器調整主軸轉速 3000 ~ 10000 轉／分 (RPM) (60HZ)。

2. 最終產量取決原料性質與原料顆粒大小。以上數據僅供參考，製造商可視需要更改設計和規格。

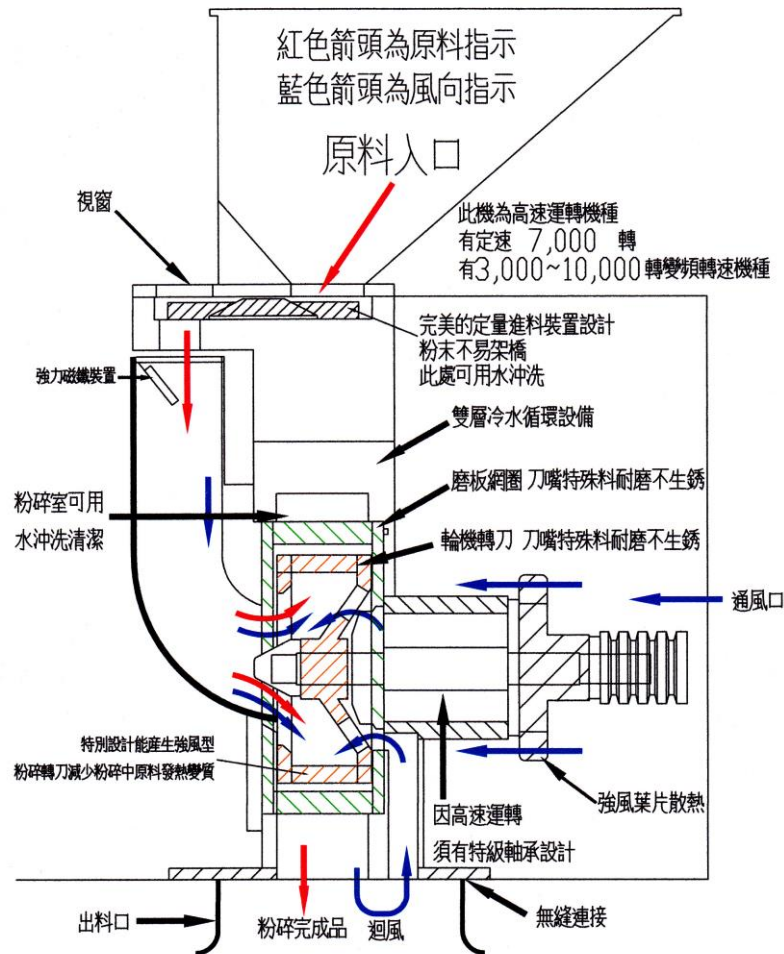

備註：粉碎室粉末絕不會進入軸承
有特別設計裝置

特殊氣流循環機構圖

可強風循環、原料降溫、無塵運轉構造圖