



興澤精密有限公司 SHING TSE PRECISION CO., LTD.

台中市北區大仁街 81 號

81 Tajen St, N, Dist., Taichung, Taiwan

Tel:886-4-23227637

Email:shingtse@ms23.hinet.net

Http:// www.shingtse.com

高速粉碎機

TCS-M02B



TCS-M02B-SS



功能

食品：糖、鹽、米、納豆、胡椒、茶葉、花粉、麥胚芽，化工、藥品、化妝品等....（粗糖可以粉碎成極高細度糖粉，製成細沙糖則須更改配備即可。 鹽：需先以火炒熟冷卻後再粉碎。）

特點

- 德國型體再特別改良，更適用於各種粉碎物材質。
- 已有逾 600 台銷售實績。
- 高生產量 200 ~ 600 公斤／小時（以砂糖為例）。
- 高細度 100 ~ 180 MECH（以砂糖為例）。另其他材質也可達 250 MECH。
- 高速運轉 7000 轉／分 (RPM)。
- 輪機為特殊鋁合金重力鑄造後，再經鍛造而成。
- 轉刀為高級鋼製造。
- 粉碎機構為高級鋁合金鑄造，不易生銹、容易散熱。

TCS-M02B 機種。

- 具有良好風扇冷卻及空氣循環降溫設計，確保粉碎品質。
- 有定量架橋破壞進料裝置，適合鬆軟質、有黏性的等不易下料的粉末。
- 配備有密封式運料台車（限鋁製機型）。
- 無塵運轉、容易清理操作。
- 各式不銹鋼網片可選購：
0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm。



興澤精密有限公司 SHING TSE PRECISION CO., LTD.

台中市北區大仁街 81 號

81 Tajen St, N, Dist., Taichung, Taiwan

Tel:886-4-23227637

Email:shingtse@ms23.hinet.net


Http:// www.shingtse.com

高速粉碎機

TCS-M02B TCS-M02B-SS



輪機轉刀、磨板網圈

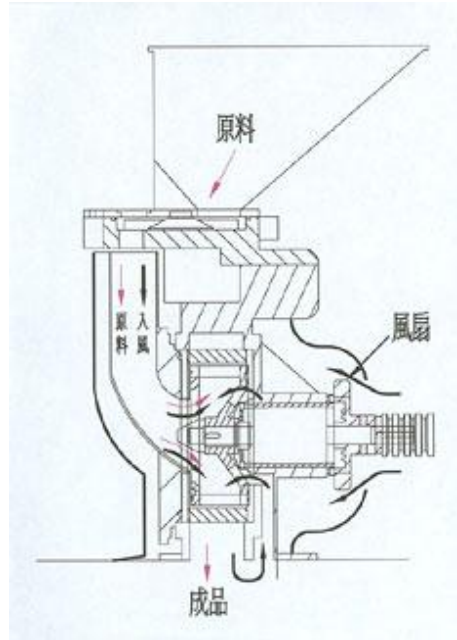

氣流循環特別設計構造

TCS-M02B-SS 特色

- 整台不銹鋼機種。
- 轉刀材質為高級鋼，硬度處理，並加鍍鈦處理增加耐磨，不易生鏽。
- 磨板網圈：為特殊鋼製造加硬鉻處理，網圈及網為不銹鋼製造互換容易。
- 粉碎內部可用水清洗，清潔容易，拆裝簡單，合 PIC/S GMP 規格。再增加雙層冷水設備。
- 內部構造：德國型體改良，更適用於各種粉碎物材質。
- 下料加裝架橋破壞，容易下料。

規格

型 號	TCS-M02B	TCS-M02B-SS
生產量 kg/hour	200~600	200~600
動 力 HP	5 HP , 1/8 HP	5 HP , 1/4 HP
機 械 尺 寸 (Lx Wx H) m/m	920x1000x 1900	930x 850x 1610
包 裝 尺 寸 (Lx Wx H) m/m	1100x 1200x 2200	1200x 1100x 2000
機 械 總 重 KG	350	350

註：產量需由粉末性質與粉末顆粒均勻程度決定。

以上數據僅供參考，製造商可視需要更改規格。